


Speciális termékek

Az Otthon nyugalma Leiertherm 25/30 AKU téglák

Kiváló hanggátlási értékeinek köszönhetően – elsősorban hanggátló falazatok építéséhez ajánlottak. A kétféle – 25 cm, illetve 30 cm – vastagságú falazat építését a falazóelem 25/30-as formai kialakítása teszi lehetővé. A 30 cm-es vastagságú fal 57 dB, a 25 cm-es vastagságú fal 55 dB súlyozott léghanggátlási értékekkel rendelkezik. A garantált léghanggátlás eléréséhez mindössze 12 mm vastag vízszintes és függőleges mész-cement habarcsréteg, illetve kétoldali 12 mm vastagságú mész-cement vakolat alkalmazása szükséges, mert így érhető el a min. 370 kg/m² egységnyi falazatsúly.

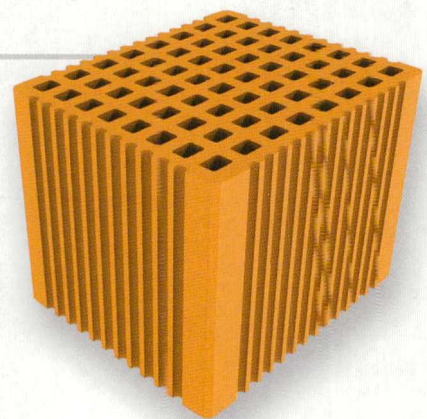

KIVÁLÓ LÉGHANGGÁTLÁS



KELLEMES LAKÓKLÍMA
Jó légnedvesség szabályozási képesség.

| Terméknév | méret | db/m ² | testsűrűség | névleges elemtömeg | deklarált nyomószilárdság |
|--------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|---|---|
| Leiertherm 25/30* AKU | 30*25*23,8 cm | 12,8/15,3 | 1140 kg/m ³ | 20 kg/db | 11 N/mm ² |
| | hővezetési tényező | hőátbocsátási tényező | hőellenállási tényező | laboratóriumi léghanggátlás (30-as fal) | laboratóriumi léghanggátlás (25-es fal) |
| | 0,347/0,376 W/mK | 0,347/0,376 W/m ² K | 0,73/0,80 m ² K/W | 59 (-3,-8) dB* | 56 (-2,-5) dB* |

* Súlyozott léghanggátlási szám (mért) kétoldali vakolattal