


# Ytong U-zsaluelemek



## Felhasználási terület

Teherhordó áthidalások bennmaradó zsaluzatént homlokzati és belső falakban. Pillérek, rejtett vasbeton bordák, térdfalak tetején, koszorúk zsaluzatára.




### Profilozás

Ragasztott kivitelben.

U-zsaluelemek		
Típus/jel	Méret (mm) Hossz×Magasság×Szélesség	Anyag szükséglet (db/fm)
Pu 20/20	600×200×200	1,67
Pu 20/25	600×200×250	1,67
Pu 20/30	600×200×300	1,67
Pu 20/37,5	600×200×375	1,67
Pu 40/25	600×400×250	1,67
Pu 40/30	600×400×300	1,67
Pu 40/37,5	600×400×375	1,67



# Ytong furatos elemek

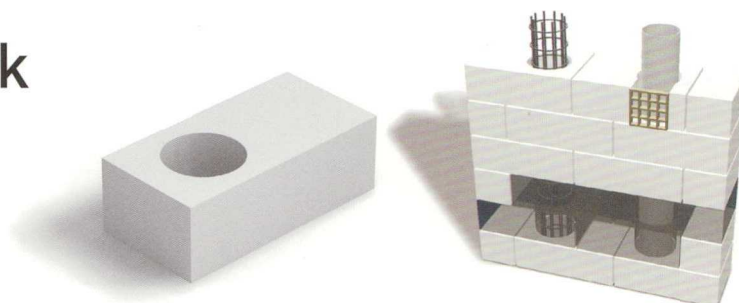

## Felhasználási terület

Lakó, közösségi, kereskedelmi, ipari épületek teherhordó, vagy vázkitöltő falazataiban alkalmazható

- rejtett vasbeton pillérek kialakítására
- gépészeti és szellőzőcsövek fogadására.



### Profilozás

Sima, 30 és 37,5 cm-es vastagságban, kétféle szilárdági osztályban, 200, valamint 240 mm-es aszimmetrikus furatkiképzéssel készül.

Furatos elem		
Típus/jel	Méret (mm) Hossz×Magasság×Szélesség	Furatátmérő (mm)
Pfe P2-0,5	600×200×300	200
Pfe P2-0,5	600×200×375	240
Pfe P4-0,6	600×200×300	200
Pfe P4-0,6	600×200×375	240

