


Silka falazóelemek



Felhasználási terület

Lakó, közösségi, és ipari épületek teherhordó és vázkitöltő falaként illetve akusztikai falazatként.

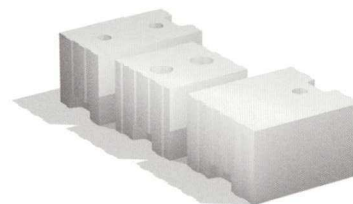


Profilozás

Nútféderes-megfogóhornyos

Falazóelemek			
Típus/jel	Méret H×M×Sz (mm)	Nyomószilárdság (N/m ²)	Elemsszám rakatonként (db)
HM 200 NF+GT	333×199×200	17	45
HM 250 NF+GT	248×199×250	19	40
HML 300 NF+GT	333 ×199×300	16	30



Silka válaszfalelemek

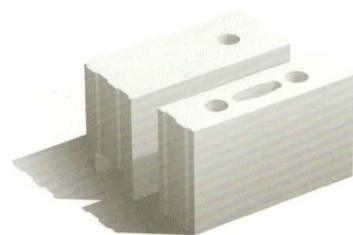

Felhasználási terület

Elsősorban ipari és közösségi épületek belső, nem teherhordó térelválasztó falak építésére, látszó felületű válaszfalak készítésére.



Profilozás

Nútféderes: HML 100 NF
Nútféderes-megfogóhornyos:
HM 150 NF + GT
Fózzolt: HMLF 100 NF

Falazóelemek			
Típus/jel	Méret H×M×Sz (mm)	Nyomószilárdság (N/m ²)	Elemsszám rakatonként (db)
HML 100 NF	333×199×100	13	90
HMLF 100 NF	333×250×100	13	72
HM150 NF+GT	333 ×199×150	19	60

