



Ytong Passzívház-fal




Felhasználási terület

Alacsony energiaigényű épületek illetve passzívházak ideális falszerkezeti megoldása, mely az Ytong Classic falazóelemek és a Multipor hőszigetelő lapok kombinációjával kerül megvalósításra.

Passzívház-fal			
Típus/jel	Méret H×M×Sz (mm)	Falvastagság (cm)	U érték (W/m²K)
Ytong Lambda	600×200×300	50,0	0,12
Multipor	600×500×200	50,0	0,12

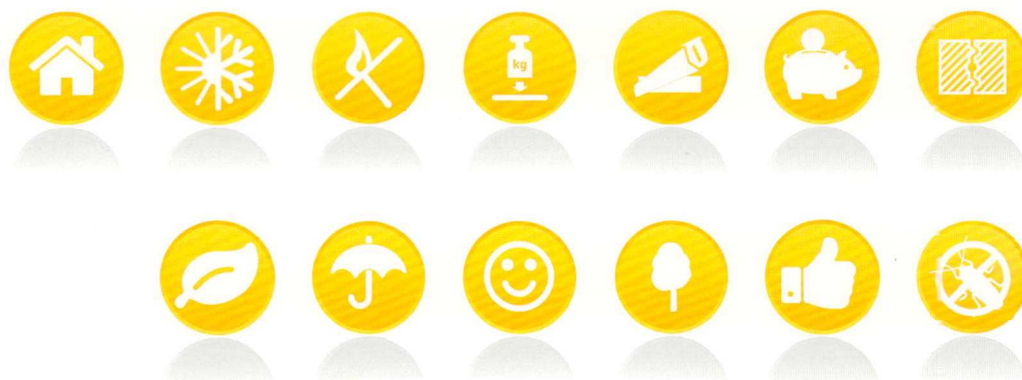

Silka Passzívház-fal



Felhasználási terület

Alacsony energiaigényű épületek illetve passzívházak ideális falszerkezeti megoldása, mely a Silka falazóelemek és a Multipor hőszigetelő lapok kombinációjával kerül megvalósításra.

Passzívház-fal			
Típus/jel	Méret H×M×Sz (mm)	Falvastagság (cm)	U érték (W/m²K)
Silka HM 250 NF+GT	248×199×250	55	0,14
Multipor	600×500×300		

